



Band-/Kontakt-Schleifmaschine V-1P-BS1-h, Ständermodell



- linke Seite mit Bandschleifapparat BS1 mit Schleifband 1100 x 100 mm, Bandgeschwindigkeit 16 m/s
- rechte Seite mit freiem Polierwellenende, Polierpressflanschen, Mutter und Wellenendschutzkappe
- mit eingebautem Direktschalter
- mit Ständer aus Stahlblech
- ohne Anschlusskabel

Typ: V-1P-BS1-h
Art.-Nr.: 339377
Drehzahl: 2840 min⁻¹
Leistung: 0,55 kW
Spannung: 3 x 400 V
Strom: 1,47 A

AKTION FR. 1900.-
statt Fr. 2'550.-



Band-/Kontakt-Schleifmaschine V-1A-BS1-h, Ständermodell



- linke Seite mit Bandschleifapparat BS1 mit Schleifband 1100 x 100 mm, Bandgeschwindigkeit 16 m/s
- rechte Seite mit Schleifscheibe Form1, nachstellbarer SUVA-Schutzhaube, Wellenendschutzkappe und Werkzeugauflage
- mit eingebautem Direktschalter
- mit Ständer aus Stahlblech
- ohne Anschlusskabel

Typ: V-1A-BS1-h
Art.-Nr.: 339374
ScheibenØ x -breite: 175 x 25 mm
Drehzahl: 2840 min⁻¹
Leistung: 0,55 kW
Spannung: 3 x 400 V
Strom: 1,47 A

AKTION FR. 1900.-
statt Fr. 2'550.-



Biegemaschine Stierli Bieger 300 HE



Sehr leistungsfähige und kompakte Horizontalpresse. Die Ganzstahl-Verbundmaschinenplatte hat eine sehr starke Werkzeugaufnahme mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Tiefe von 200 mm. Mit den 200 mm hohen Werkzeugen lassen sich sehr vielfältige Aufgaben lösen. Die zentrale Biegebolzenaufnahme ist durch eine Stahlbüchse verstärkt. Drei weitere Bohrungen sind für die Steckbolzen der Rohrbiege- oder Richtwerkzeuge.

- Werkzeug:**
- Biegebolzen
 - R1 Biegestempel
 - R5 Biegestempel
 - MW65 Matrize
 - MW85 Matrize
 - Richtbolzen
 - Richtstempel

Technische Daten:

Arbeitsdruck:	300 kN / 30 T
Werkzeughöhe:	200 mm
Biegeleistung flach:	200 / 16 mm
Rohrbiegen G-Rohr:	3/8" - 2"
Abmessung:	1250 x 850 mm

AKTION FR. 23'000.- inkl. Werkzeug
statt Fr. 27'118.-



Qualitäts-Druckluftkompressor

Serie Meister 600/10/100 D

Kraftvoller, zweistufiger Zweizylinderkompressor für den professionellen Anwender.



- Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- „Plug-and-play“-Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
- Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- Motorschutzschalter
- Behälter- und Systemdruckmanometer
- Filterdruckminderer „FRM“ mit Metallschutzkorb
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Grosse, luftbereifte Räder und zwei Lenkrollen

Technische Daten:


Effektive Liefermenge:	370 l/min
Ansaugleistung:	520 l/min
Betriebsdruck max.:	10 bar
Ölgeschmiert:	ja
Behältervolumen:	100 l
Elektromotor:	Nennleistung: 3 kW/4 PS Spannung/Frequenz: 400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):	74 dB(A)
Drehzahl Verdichter:	1'450 UpM
Abmessungen l x b x h:	107 x 39 x 85 cm
Gewicht:	80 kg

BESTELL-NR. 140344 000 064

AKTION FR. 1'100.-
statt Fr. 1'560.-



Druckluft-Zubehörset

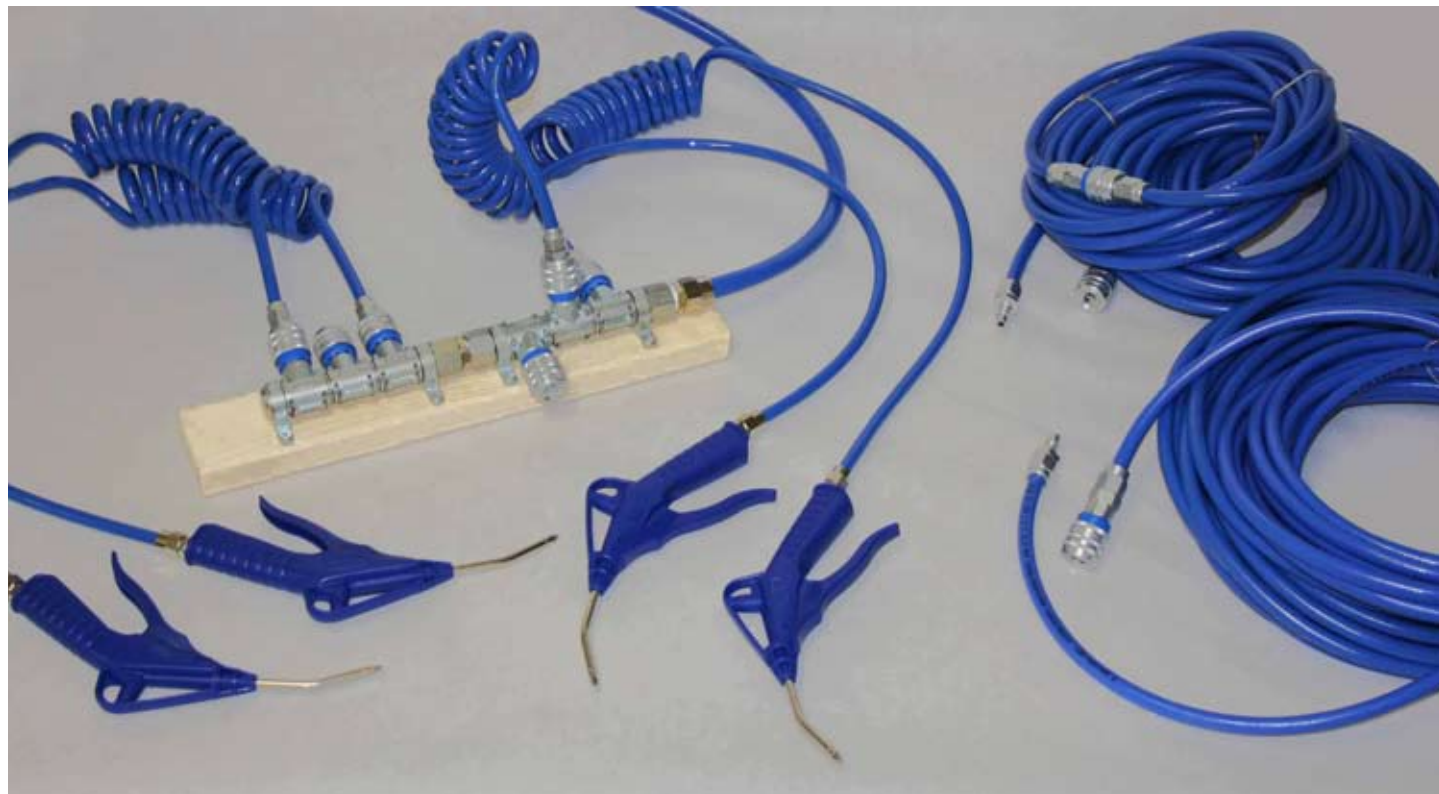

CEJN Druckluftzubehörset für 5 Arbeitsplätze bestehend aus:

- 2x Multilink mit je 3 Sicherheitskupplungen der Serie 300
- 1x 12 m Schlauch 8 x 12 mm mit Sicherheits-Blaspistole
- 2x 6 m Schlauch 8 x 12 mm mit Sicherheits-Blaspistole
- 1x 4 m Schlauch 8 x 12 mm mit Sicherheits-Blaspistole
- 1x 8 m Schlauch 8 x 12 mm mit Sicherheitskupplung und 8 mm Nippel

AKTION FR. 750.-

statt Fr. 1'231.60